



FICHE TECHNIQUE

CAISSONS & FACADES

Specifications matériaux · Equipements · Finitions

Ce document présente les caractéristiques techniques des caissons et façades proposés par Stock Cuisines. Tous nos caissons sont fabriqués selon des standards européens de qualité avec des matériaux sélectionnés pour leur durabilité et leurs propriétés hygiéniques.


1 CAISSONS — MATERIAUX & STRUCTURE

Panneau principal	Support aggloméré — épaisseur 16 mm , surface mélaminée blanc Traitement antibactérien intégré à la mélamine Norme ASTM E2180-07 · Certifié AIDIMA 1604023-01/02 Garantit des conditions d'hygiène optimales lors de l'utilisation quotidienne
Chants latéraux	PVC — épaisseur 0,4 mm
Chants avant	PVC renforcé — épaisseur 0,8 mm — résistance accrue aux chocs Collage colle PUR haute résistance, thermoscellé
Fond de caisson	Fond renforcé — épaisseur 8 mm
Étagères	Fimaplast hydrofuge 16 mm — finition double face — quatre chants



Coupe transversale

Support aggloméré 16 mm — surface mélaminée double face blanc · Fond renforcé 8 mm



Traitement antibactérien

Norme ASTM E2180-07 · Certifié AIDIMA 1604023-01/02

Dimensions standard	Hauteur 700 mm — Profondeur 580 mm
Étagère incluse	1 étagère fournie avec supports polycarbonate transparent anti-basculement
Perçage universel	Configuration modulaire — utilisable en : • Meuble porte(s) • Meuble 2 tiroirs • Meuble 3 tiroirs • Meuble 4 tiroirs <i>Hors caissons spécifiques de type caisson four, caisson sous-évier...</i>
Visserie	Sachet de visserie complet fourni pour l'assemblage
Pieds	Non inclus dans le caisson — fournis séparément en sachet de 4 pieds



Caisson bas blanc

Étagère incluse · Pieds fournis séparément · Perçage universel



Support anti-basculement

Polycarbonate transparent — maintien sécurisé de l'étagère



Pied à crampon

Installation sans vis — logement usiné en usine dans le caisson · Fourni séparément



Visserie d'assemblage

Tourillons en bois · Vis d'assemblage · Caches-trous intérieurs de caisson

Dimensions standard	Hauteur 700 mm — Profondeur 330 mm
Étagères incluses	2 étagères fournies avec supports polycarbonate transparent anti-basculement
Fixation murale	Paire de systèmes d'accroche murale invisibles inclus — réglage 2D (profondeur et hauteur) accessible par l'intérieur du caisson
Visserie	Sachet de visserie complet fourni pour l'assemblage




Support anti-basculement

Polycarbonate transparent — maintien sécurisé de l'étagère



Système d'accroche murale inclus

Réglage 2D — profondeur et hauteur — accessible par l'intérieur du caisson



Charge max. théorique du système d'accroche

Charge max. réelle du meuble dépendra du support (placo, béton...) et des chevilles utilisées



Visserie d'assemblage

Tourillons en bois · Vis d'assemblage · Caches-trous intérieurs de caisson

4 COLONNES

Dimensions	Hauteur 2200 mm — Profondeur 580 mm
Étagères	Pack de 5 étagères emballé et fourni séparément — Colis dédié
Système de maintien	Support étagère anti-glissement à verrouillage mâle/femelle : Le taquet mâle (fixé dans le caisson) s'emboîte dans la pièce femelle (solidaire de l'étagère) — l'étagère ne peut ni glisser ni être extraite accidentellement une fois en place <i>Sécurité essentielle pour les étagères support de four ou micro-ondes encastrables</i>
Conditionnement	Livraison en 2 colis — Colis 1 : structure · Colis 2 : 5 étagères anti-glissement
Universalité	Caisson universel adaptable en : • Colonne four & micro-ondes encastrables • Colonne frigo encastrable • Colonne de rangement



Pièce femelle — intégrée à l'étagère

S'insère dans l'étagère · S'emboîte sur le taquet mâle ·
Verrouillage anti-glissement et anti-extraction




Taquet mâle — fixé dans le caisson

S'insère dans les perçages usinés en usine · Reçoit la pièce femelle de l'étagère


5 PIEDS DE MEUBLES BAS

Réglage	Pieds réglables de 135 mm à 200 mm de hauteur
Type	Pieds à crampons — installation sans vis
Montage	Logements usinés en usine directement dans le panneau de fond du caisson
Conditionnement	Non inclus dans le caisson — vendus séparément en sachet de 4 pieds

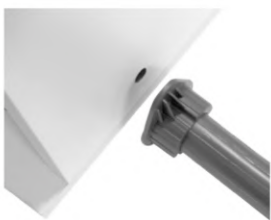

Pied réglable à crampon

Installation sans vis · Logement pré-usiné · Fourni séparément

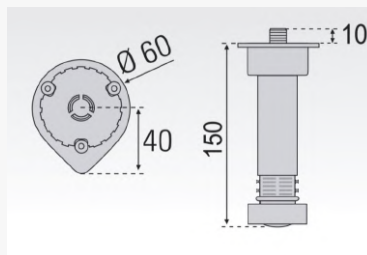

Dimensions techniques

Ø 60 mm · Hauteur min. 135 mm ·
Hauteur max. 200 mm



Charge par pied

Charge recommandée : 103 kg · Charge maximale : 207 kg

6 FACADES

Façades mates	Support aggloméré 18 mm — finition double face
Façades brillantes	Support MDF 18 mm — finition double face
Pré-perçage	Chaque façade est pré-percée en fonction de son usage : • Façade porte → trous de charnières • Façade tiroir → perçages pour glissières de tiroir • Façade casseroles → perçages adaptés
Conditionnement	Film thermo-rétractable avec protection des angles en plastique

7 CERTIFICATIONS & QUALITE

Nos caissons sont fabriqués par un industriel européen titulaire des certifications les plus exigeantes en matière de qualité, de gestion environnementale et de traçabilité des matières premières issues de forêts gérées durablement.

 Fabriqué en Europe	 FSC Gestion forestière responsable	 PEFC Forêts durables	 ISO 9001 - ISO 14001 Bureau Veritas Certification
--	--	--	---

Les spécifications techniques sont susceptibles d'évoluer sans préavis. Pour toute demande spécifique, contactez notre service commercial.